

**İLK VE GERÇEK
BETON YOĞUNLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ**



DENSIFY

**ASHFORD
FORMULA™**



ZALANDO
LODZ, POLAND
by FIBRE SYSTEM Sp. z o.o.
2012

Betonunuz tozuz mu zannediyorsunuz?

*Biz onu
ÖMÜR BOYU TOZUMAZ
yapıyoruz.*

ASHFORDFORMULA.COM.TR

ERALTD.COM

0212 287 50 01/02

ÖZELLİKLER

Ashford Formula, beton ve çimento bazlı yüzeylere etkin olarak penetre eder ve kimyasal reaksiyon ile betonun bileşiklerini bir katı kütle halinde bütünleştirerek "sertleştirir". Uygulama sonucunda, "yoğunluğun artması" ve betonun "ömürü boyunca" sertleşmesi, güçlenmesi ve neme karşı koyması sağlanmış olur.



YOĞUNLAŞTIRMA

Ashford Formula, betona penetre eder ve kimyasal reaksiyon ile gözenekleri içeriden kapayarak, betonu **katı, yoğunlaştırılmış bir kütleye** çevirir ve dolayısıyla sürekli tekrarlanan pahalı zemin koruyucu kaplama ihtiyacını ortadan kaldırır.



AŞINMA DİRENCİ

Ashford Formula, beton yüzeyi kimyasal reaksiyon ile sertleştirir. Aşınma testleri ilk 30 dakika içinde Ashford Formula uygulanmış zeminlerin **%32 daha mukavemetli** olduğunu göstermektedir.



TOZUMAZLIK

Ashford Formula, betonun içine işleyerek, betonun tozumasına sebep olan "kalsiyum hidroksit" ile reaksiyona girip, beton yüzeyine ömür boyu sürecek **tozumazlık** kazandırır. Bu sayede ortamdaki bitmiş ürünleri, raf ve ekipmanları beton tozundan korur.



KÜRE YARDIMCI OLUR

Ashford Formula, kür malzemesi olarak kullanıldığında, betonun **yüzeyden su kaybını yavaşlatır**. Çimento ile girdiği kimyasal reaksiyon sayesinde yoğunlaşmış bir bariyer oluşturarak sızıntıyı, **rötre**yi ve **kılcal çatlakları** azaltır.



KALICI PARLAKLIK

Ashford Formula uygulanmış zemin, yoğun trafiğe ve düzenli temizliğe maruz kaldıkça, daha iyi görünür, **parlar**. Yıpranmak veya aşınmak yerine, beton, trafiğin ve temizliğin aşındırıcı etkisi altında, **kendi kendini cilalamaya** başlar.



DÜŞÜK BAKIM MALİYETİ

Ashford Formula, çelik mala perdahlı yüzeylere 4 ila 12 ay içerisinde, ömürü boyunca sürecek parlak, düzgün ve mermer benzeri **cilalı bir görünüm kazandırır**. Bu sayede yenilenmesi gereken **pahalı zemin kaplama malzemeleri** ve sistemlerine **ihtiyaç kalmaz**. Sadece **rutin yüzey temizliği** ile en iyi performansı sağlar.

YOĞUNLAŞTIRMA


DAHA SAĞLAM ve DAHA DAYANIKLI BETON ZEMİNLER

Eskiden beton zeminler, yüzeyde film tabakası yaratan kaplamalar ve boyalar ile korunmaktaydı. Bu uygulamaların zamanla tekrarlanması gerekiyordu. Ashford Formula farklı bir yaklaşımla, betonun içine nüfuz edip kimyasal reaksiyonla kristaller oluşturarak endüstriyel zeminler için kalıcı ve garantili bir çözüm yaratmıştır. Bu sayede hem betonun yüzeyi sertleştirilir, hem betonun tozuması ömür boyu engellenmiş olur hem de betonun içindeki gözenekler doldurulduğundan beton yüzeyi yoğunlaşmış olur.



NORMAL BETON

Metal bir obje ile basit bir çizme testi
Ashford Formula uygulanmamış
betonun yumuşaklığını gösterir.




Ashford Formula uygulanmamış
betonun gözenekli, aşınma ve
bozulmaya maruz kalmış yapısı



ASHFORD FORMULA İLE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ BETON

Ashford Formula uygulanmış beton
yüzeylerde çizilme, bozulma ve
tozuma oluşmaz. Ashford Formula
betonu içinden sertleştirir.

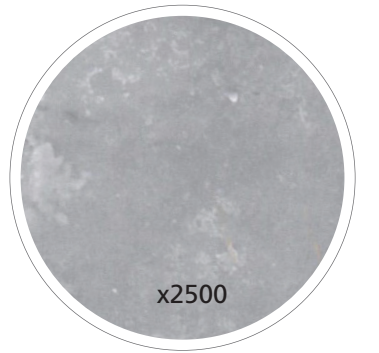

Ashford Formula betona nüfuz eder
ve kimyasal reaksiyon sonucu oluşan
kristaller ile betonu yoğunlaştırır ve
geçirimsiz yapar.



PROLOGIS PARK
SAITAMA, JAPAN
by COSMO TRADE
2015

DOĞRU KARAR

ŞİMDİ VE GELECEKTE

Endüstriyel zemin seçiminizde, çok fazla sayıda sebepleriniz ve seçenekleriniz olabilir, fakat karar vermek çok basittir. Ashford Formula, ekonomik ve uzun ömürlü tek bir uygulama ile gerek ilk yatırım maliyetinde gerekse de uzun dönem bakım maliyetlerinde diğer rakiplerinin önüne geçmektedir. Endüstriyel zemin betonlarınız için en doğru tercih, ilk seferde tek uygulama ile ömür boyu kalıcı olacak, Ashford Formula uygulamasıdır.

ÖNEMLİ MİKTARDA TASARRUF

- ▶ Minimum maliyet ile, kanıtlanmış kalıcı performans sağlar.
- ▶ Tek ve kalıcı bir uygulama ile, tekrar malzeme, işçilik ve fabrika duruşu gerektirmeden en ekonomik ve uzun ömürlü çözümü yaratmış olur.
- ▶ Hızlı uygulama ile inşaat süresini ve maliyetini azaltır.
- ▶ Yüksek bakım maliyetlerini ortadan kaldırır, en iyi sonuç için sadece rutin temizlik yeterlidir.

DÜŞÜK ÇEVRESEL ETKİ

- ▶ Bitmiş yüzey olarak mevcut beton kullanılır.
- ▶ Kalıcıdır, diğer zemin kaplamaları gibi tekrar yapılması gerekmez.
- ▶ Buhar ve gaz çıkartmaz, VOC içermez, iç ortam hava kalitesini iyileştirir.
- ▶ Sürdürülebilir bina için LEED puanlarına katkı yapar.
- ▶ Geri dönüşümlü mavi varillerde paketlenir.

BELGELER & SERTİFİKALAR

- ▶ TUV testleri ve sertifikaları
- ▶ Sıfır (0) VOC
- ▶ CE Uygunluk Belgesi
- ▶ REACH Sertifikası
- ▶ NFSI Certified "High-Traction"
- ▶ Gıda tesisleri için onaylı



ASHFORD FORMULA
TÜRK HAVA YOLLARI KARGO BİNALARINDA & BAKIM HANGARLARINDA
BAŞARI İLE KULLANILMAKTADIR.



ÖRNEK PROJELER

1 **LEGO**
eMzet SRO - CZECH REPUBLIC

4 **Bauhaus**
ERA Ltd. - TÜRKİYE

7 **China Tobacco Dağıtım Merkezi**
Wuxi Hua Can Chemical - CHINA

2 **Metro Gross Market**
ERA Ltd. - TÜRKİYE

5 **Costco**
Gia Phu Dinh Construction - VIETNAM

8 **Melbourne Market Lojistik Deposu**
Green Concrete Products - Australia

3 **Otis Merkez Ofis**
ERA Ltd. - TÜRKİYE

6 **Kapalı Otopark**
Ashford Formula de Mexico - MEXICO



ÖRNEK PROJELER

SAĞLAM BİR TEMEL, ZEMİNDEN BAŞLAR

Tesislerin optimum üretkenliği için, tozumsuz, dayanıklı yoğunlaştırılmış bir beton zemine ihtiyacı vardır.



3



4

ÖRNEK KULLANIM ALANLARI ▼

- > Fabrikalar
- > Depolar
- > Havalimanları
- > Data Merkezleri
- > Dağıtım Merkezleri
- > Dış Saha Betonları
- > Otoparklar
- > Perakende Mağazaları
- > Stadyumlar ve Spor Salonları
- > Fuar Alanları
- > Ağır Sanayii Yapıları
- > İmalathaneler



7



8

Beton zeminleriniz bir bina temelinden fazlasıdır. Aynı zamanda iş verimliliğinizin temelidir. Ömür boyu performans, uzun vadeli maliyet etkinliği ve sürdürülebilirlik için, THY, MIGROS, BAUHAUS, KOÇTAŞ, Caterpillar, CocaCola, DHL, Procter & Gamble, IKEA ve Whirlpool gibi uluslararası şirketler, tüm Dünya'da, şartnamelerinde Ashford Formula'yı seçmektedir.

Bir kere uygulanan Ashford Formula'nın asla tekrar uygulanması gerekmez. İş verimliliğinize asla ara vermeyin ve tekrarlanan pahalı uygulamalar için para harcamayın. Bu nedenle dünya çapında bilinen tüm büyük şirketler Ashford Formula'nın performansını seçer.

Sektöründe kanıtlanmış en uzun performans geçmişi olan (70 yıl ve devam eden) Ashford Formula, kalıcı ve garantili beton tozumsuzluk sağlayan en güvenilir üründür.

TAKLİTLERİNDEN KAÇININ !



AÇIKLAMA

Berrak, kokusuz, toksik madde içermez, yanıcı ve parlayıcı değildir. VOC içermez.

KULLANIM

Yeni veya eski beton, yüzey sertleştiricili beton, tüm çimento esaslı zeminler, pürüzlü veya pürüzsüz yüzeyler, tepsi ve bıçak perdahlı beton zeminler, süpürge desenli dış saha betonları .

ÖZELLİKLER

Yoğunlaştırır, tozuma hale getirir, küre yardımcı olur ve sertleştirir. Betonu, tozuma, aşınmaya, kırılmalara, oyulmalara karşı korur. Betonda oluşabilecek Donma - Çözülme bozulmalarını önler.

PAKETLEME

- 55 - galon variller / 208 litre
- 5 - galon kovalar / 19 litre

DEPOLAMA ÖMRÜ

Sonsuz. Kullanmadan önce çalkalayın.

SARFIYAT

Yaklaşık 200gr/m². Betonun sıcaklığına ve gözenekliliğine bağlı olarak artıp eksilebilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yeni Beton:
Hazırlık gerekmez.
- Mevcut Eski Beton:
Beton, süpürülür, fırçalanır ve temizlenir. Varsa yüzeyde film tabakası yaratmış uygulamalar kaldırılır.

UYGULAMA

Sadece tek bir uygulama yeterlidir. Yüksek hacimli, düşük basınçlı püskürtücü ile uygulanır. İnce, yumuşak kıllı bir süpürge ile yayılır. Tüm yüzey 30 dakika boyunca Ashford Formula ile ıslak tutulur, daha sonra Ashford Formula kaygan hale geldiğinde, su ile tamamen yıkanır ve çekçekler ile temizlenir.

* Özel detaylar için Uygulama Talimatlarına bakınız.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Ekipmanlar, Ashford Formula kurumadan önce sabun ve su ile yıkanır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

1.7 ° C- 46 ° C ' arasında uygulayın ve altı (6) gün boyunca donmaya karşı koruyun.

KURUMA ZAMANI

Uygulama tamamlandıktan 1 ila 3 saat içinde yüzey kullanılabilir . Yeni yapılmış beton için kendi normal sertleşme süresinin beklenmesi gerekir.

YÜZEY GÖRÜNÜMÜ

Ashford Formula uygulanmış düzgün çelik mala perdahlı yüzeylerde 4-12 ay içerisinde bir parlaklık gelişir. Diğer tüm yüzeyler doğal görünümünü korur. Zemin parlaklığı özel keçeli silme makineleri ve/veya elmas uçlu silim makineleri ile hızlandırılabilir.

BOYAMA

Mevcut beton üzerine boya uygulamadan önce en az yedi (7) gün kuruma süresi bırakınız. Yeni beton boyamadan önce yirmi sekiz (28) gün uygun şekilde kürlenmesini bekleyin.

NOTLAR

Renkli betonlarda kür süresi bittikten sonra uygulanır.

Ashford Formula, üstün sonuçlar veren oldukça etkili bir bileşiktir. Uygulama nitelikli elemanlar tarafından yapılmalıdır.

Uygulama sırasında beton harici yüzeyler (cam, alüminyum, paslanmaz çelik, duvarlar vb.) korunur.

* Özel detaylar için Uygulama Şartnamesine bakınız.

LİNKLER

UYGULAMA
ŞARTNAMESİ



HPD
v2.1
SAĞLIK
DEKLERASYONU



MANU
SPEC
TEKNİK
ŞARTNAME



ÜRÜN
BİLGİ FÖYÜ






AŞINMA

ASTM C 779 - Aşınma Derinliği
Dönen Disklere Karşı Aşınma Direnci

Uygulanmamış numuneye göre **% 32.5** bir iyileştirme (uygulamadan 30 dakika sonra)

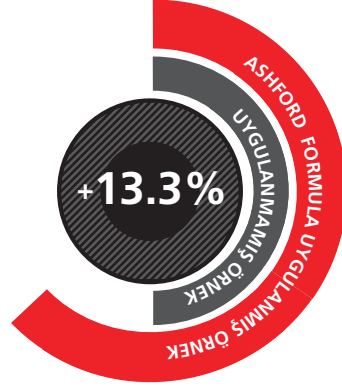

DARBE DAYANIMI

ASTM C 805 - Ribaund Numarası

Schmidt Hammer'ın Darbe Dayanımı:
Uygulama yapılmamış numunelere göre
% 13.3 artış

ADERANS


ASTM D 3359 -Yüzey yapışma

Üzerine uygulanacak kaplamaların yapışması:
Epoksi için uygulanmamış örneklerle göre yapışmada
% 22'lik artış
Poliüretan için yapışmada değişiklik yok.

GEÇİRGENLİK

Sızıntı Oranı

Ashford Formula uygulanmış 124,71mm bir alan, üzerinde 2,13m su basıncı olmasına rağmen, sadece saatte 0,022 cc/saat hıza izin verdi.
Birkaç gün ürün nemli oldu fakat **hiçbir sızıntı gözlemlenmedi.**

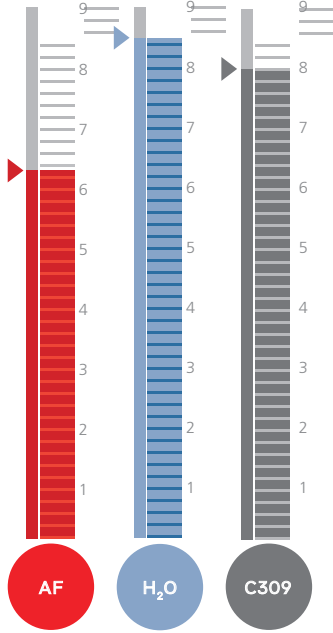

GELİŞMİŞ KÜRLEME

ASTM C 856 - Petrografik Muayene
(Macun Yoğunluğu)

Yüzeyde kalan susuz çimento taneleri sayısı yüzeyde 150 - 250 depthm derinliği.

Susuz kalmış çimento taneleri ne kadar az ise kürlenme o kadar iyi anlamına gelir.

VOC UYGUNLUĞU

California Halk Sağlığı Departmanı
CDPH / EHLB / Standard Method Version 1.2, 2017

İç ortam hava kalitesi
Sertifika ve test sonuçları mevcuttur.

DIŞ HAVA ŞARTLARI

ASTM G 23

Güneş altında aşınma Ultraviyole ışığına ve suya maruz kalma

Ashford Formula uygulanmış numunelerde **olumsuz etki görülmemiştir.**

ELEKTRİK DİRENCİ

ASTM F150 - Yalıtkan ve iletken zeminlerde elektrik direnci standart test metodları

Statik elektriği dağıtma özelliği var diye nitelendirilir.
Sertifika ve test sonuçları mevcuttur.

Bu teknik bilgiler Ashford Formula'nın genel performans değerlerini gösterir.

Bu sonuçlar, kontrollü ortamlarda ve bağımsız laboratuvarlarda yapılan testlerle elde edilmiş olup, CureCrete Distribution Inc. bu test sonuçları ve diğer olası yapılacak testlerden sorumlu değildir.

BAKIM

DOĞRU BAKIM
EN İYİ PERFORMANS
...bir ömür boyu

BAKIM PROGRAMI

Su ve deterjan kullanarak sert fırçalı temizlik makineleri ile rutin temizlik, zeminin performansını önemli ölçüde artıracaktır. Aşağıdaki bakım programının uygulanması sonucunda, Ashford Formula beton ile reaksiyona girmeye devam eder ve kirleri betondan uzaklaştırıp mermerimsi parlak bir yüzeyin oluşmasını sağlar.

Temizlik makineleri ile rutin temizlik: Minimum haftada 2 - 3 kez. "CreteClean Plus with Scar Guard" ürünü kullanıldığında harika sonuç verir.

Dökülmelerin Hemen Temizlenmesi: Yoğunlaşma tamamlandıktan sonra, beton çoğu sıvıya, kirlere ve neme karşı dayanıklı hale gelmiştir. Aşındırıcı ve veya agresif bir şekilde kirlerebilecek maddelerin dökülmesi halinde, olası lekelenmeleri önlemek için bu dökülmelerin hızlı bir şekilde temizlenmesi gerekir.

BAKIM TAVSİYELERİ

- > **Otomatik Temizlik Makinesi**
60-70kg zemine baskısı olan
 - > **Sert Siyah Keçeler/ Pedler veya Orta Agresif Naylon Fırçalar**
Görünümü güzelleştirir, parlaklığı artırır ve daha homojen bir görünüm sağlar.
 - > **Deterjan: CreteClean Plus with Scar Guard™**
Özel olarak tasarlanmış performans artırıcı bu deterjan, yoğunlaştırılmış beton zeminleri temizlemek içindir.
Düzenli kullanım, küçük çiziklerin görünürlüğünü azaltır.
Beton parlaklığını ve homojen görüntüsünü kalıcı kılar.
 - > **Bol Miktar Temizlik Suyu**
Beton yüzeyi temizlerken kullanılan su aslında Ashford Formula ve beton arasındaki reaksiyonun devam etmesini sağlar.
 - > **Lekelere Karşı: CreteStrip™**
Oluşabilecek lekelerle karşı doğrudan leke üzerine CreteStrip kullanın.
 - > **Polipropilen veya Sert Keçe ve Fırçalar**
Parlaklık oluştuktan sonra düzenli bakım için gereklidir.
- *Betonunuza zarar verebilecek yoğun kimyasal ve asit içeren temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır.*

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER

TEMİZLEYİCİLER:

**CRETE
CLEAN**
WITH SCAR GUARD™

**CRETE
CLEAN**
WITH SCAR GUARD™

SINGLE
DOSE

- 5 gal. (19 L) kutu
- 55 gal. (208 L) varil

YAĞ TEMİZLEYİCİ &
AKRİLİK SÖKÜCÜ:

**CRETE
STRIP**

- 5 gal. (19 L) kutu
- 55 gal. (208 L) varil

NORTH POINT TOYOTA

Temizlik makinesi ile rutin
temizlik yapılan beton yüzeylerde
doğal ve kalıcı bir parlaklık oluşur.

NORTH POINT TOYOTA
LITTLE ROCK, AR, USA
by ROBERTS-MCNUTT, INC.
2007



AIRCRAFT HANGAR
BRUNEI
by BUE BRUNEI
2014

*GERÇEK şudur ki...
Zemininize ne kadar iyi bakarsanız,
zemininiz de size o kadar iyi hizmet verir.*

ÖMÜR BOYU EN İYİ PERFORMANS

Ashford Formula uygulanmış zeminlerinizi temizlemek çok ekonomik ve kolaydır. Zemin zamanla daha da güzelleşir ve mermerimsi bir parlaklığa sahip olur. Film oluşturan ve zamanla soyulabilen yüzey işlemlerinin aksine, Ashford Formula betona penetre eder ve gözenekleri içeriden kimyasal reaksiyonla kapayarak, betonu katı yoğunlaştırılmış bir kütleye çevirir ve dolayısı ile tekrarlanan pahalı zemin kaplaması ihtiyacını ortadan kaldırır. Ashford Formula betonun mukavemetini artırır ve betonun tozumasını engeller. Ayrıca zamanla Ashford Formula uygulanmış beton, cilalanmış gibi güzel bir parlaklık kazanır. Zemin yoğun trafiğe ve düzenli temizliğe maruz kaldıkça daha iyi görünür, parlar. Yıpranmak ve aşınmak yerine, beton, trafiğin ve temizliğin aşındırıcı etkisi altında ömür boyu kendi kendini cilalamaya başlar.

BAKIMI DOĞRU YAPILMIŞ ZEMİNDEN BEKLENTİLER

UYGULAMADAN HEMEN SONRA:

- ▶ Yeni betonda, sertleşme ve tozumsuzluk, normal kürlenme süresi içerisinde olur, eski betonlarda ise 24-48 saat içinde oluşacaktır. Zemin normal bir beton görünümünde veya hafif bir parlaklığa sahip olacaktır (süpürge desenli beton veya perdahsız beton, doğal görünümünde kalacaktır)
- ▶ Zeminin yoğunlaşması ve sertleşmesi hemen artacaktır. Ancak ilk uygulamadan hemen sonra zemine çivi, kesici ve benzeri malzemeler ile zarar vermemeye dikkat edilmelidir.
- ▶ Düzgün çelik mala perdahlı beton yüzeylerde, 4 ila 12 ay içinde kullanımla oluşacak parlaklığı hemen sağlamak için, zemin yüksek hızlı, 1800 ila 3000 RPM devrinde, siyah pedler, elmas uçlar ve / veya keçeler ile silinip parlatılabilir.

UYGULAMADAN 3 İLA 6 AY SONRA

- ▶ Standart bakım programı uygulandığı takdirde, düzgün çelik mala perdahlı yüzeylerde parlaklık oluşacaktır.

Not: Parlaklık, perdahı bozuk zeminlerde veya süpürge desenli betonlarda oluşmaz.

- ▶ Çelik mala perdahlı zeminlerde, geçirimsizlik artar.

UYGULAMADAN 12 AY SONRA

- ▶ Çok sert, parlak ve geçirimsiz bir yüzey oluşur.
- ▶ Yüzeyin neme ve yağa karşı geçirimsizliği daha da artacaktır.

TEK KAYNAKTAN ÇÖZÜM



Beton zeminlerinizin performansını arttırmak için çok farklı beton ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.

BETON ZEMİNLERİNİZ İÇİN
TEK KAYNAKTAN ÇÖZÜMLER



HAZIRLIK

DERZ DOLGU

KONUSUNDA UZMAN TEK KAYNAK

70⁺
YIL

KALİTE

Kaliteli bir zemin ancak yüksek kaliteli ürünlerle optimum performans sonuçlarına ulaşır. Ürünlerimizin zeminlerinizi bir üst seviyeye taşımasını sağlayın.

PERFORMANS

Her türlü beton zemin probleminize tek kaynaktan çözüm getiriyor ve rekabeti geride bırakıyoruz. Beton zemin ürünlerimiz ile zeminlerinizin performansı, dayanıklılığı, uzun ömürlülüğü artacak ve güzel görünüm kazanacaktır.

DEĞER

İlk seferde doğru ve dolayısı ile bir kere uygulama yapılan zeminleriniz, uzun vadede, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Tekrarlanmak zorunda olan uygulamalar ve ürünler, işletmenizin üretkenliğini engellediği gibi zaman ve para kaybına yol açar.

70+ YILDIR VE HALEN KULLANILAN GÖZ ARDI EDİLEMEZ REFERANSLAR

Betonunuzun eski veya yeni olsun, ürünlerimiz zemininizin performansını artıracak, dayanıklılık ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

ORJİNAL SIVI BETON
YOĞUNLAŞTIRICISI
*TAKLİTLERİNDEN KAÇININ

Casa de Cadillac 1949'da beton zeminlerine Ashford Formula uygulatmıştır. Zemin, bugüne kadar dayanmaya ve parlamaya devam etmektedir. Arabalar, zaman içinde değişmiştir ama zemin her zamankinden daha iyi görünmektedir. California'da tarihi eser olarak kayıtlı bu eski binadaki Ashford Formula uygulaması 70 seneye yakındır başarı ile kullanılmaktadır.



1989

2009



TAMİRAT

YOĞUNLAŞTIRMA

PARLATMA

KORUMA

TEMİZLİK + BAKIM

FARK

“EN BAŞINDAN BERİ:
GREEN BY DESIGN

Ashford Formula ve beton yoğunlaştırma kavramı “yeşil ve çevreci” hareket başlamadan çok önce zaten “yeşil” idi. Bu eşsiz kombinasyonun kalıcı etkileri, uzun vadede önemli ölçüde zaman, para ve enerji tasarrufu sağlar.

Ashford Formula’nın yeşil özellikleri, bugünün sürdürülebilir ve yeşil bina girişimleri için olağanüstü bir seçimdir. LEED Sertifikalı, LEED Gümüş, LEED Altın ve LEED Platinum statüsü kazanan projelerde şartnamelere yazılmıştır ve kullanılmıştır.



LEED PLATINUM

The John and Frances
Angelos Law Center

University of Baltimore

by Cuvillo Concrete

2012



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAYDALARI

- 1 Enerji Maliyet Tasarrufu
- 2 Azaltılmış Yaşam Döngü Etkileri
- 3 Gaz Salınımı Olmaması
- 4 Geliştirilmiş Termal Konfor
- 5 Artan Güneş ışığı ve Işık Yansıması



Her ne kadar 70+ yıl, Ashford Formula’nın kalıcı performansının yeterince kanıtı olsa da, Curecrete Distribution, Inc. Ashford Formula zeminlerinde standart bir **20 Yıllık Ürün Performans Garantisi** vermektedir.

Hatta ve hatta “CreteClean Plus with Scar Guard™” ile bakımı yapıldığında beton zeminlerinize **ömür boyu garanti** vermektedir.

ASHFORD
FORMULA
STANDARTLARI
BELİRLER,
ÇITAYI
YÜKSELTİR.

ERA

Mühendislik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.

ASHFORD FORMULA

CURECRETE

İLETİŞİM ► Arnavutköy Çeşme Sokak No:12/1
Arnavutköy - Beşiktaş / İstanbul

T. +90 212 287 50 01/02

T. +90 212 257 85 58

F. +90 212 263 73 03

info@eraltd.com

www.ashfordformula.com.tr

www.eraltd.com

ERA Mühendislik 1985 yılından bu yana A'dan Z'ye anahtar teslimi endüstriyel zemin kaplamaları yapmaktadır. 6.000.000 m²'ye yakın referansı ile sektörünün en tecrübeli ve güvenilir firmasıdır.

Era Mühendislik 15 senedir **ASHFORD FORMULA** 'nın Türkiye Genel Temsilciliğini yapmaktadır.

Era Mühendislik ayrıca **LATEXAL** ve **STONHARD** Inc. USA firmalarının da Türkiye Genel Temsilcisi ve uygulayıcısıdır.



**YOĞUNLAŞTIRILMIŞ,
AŞINMAYAN VE TOZUMAYAN BETON ZEMİNLERİNİZ
TESİSİNİZE DEĞER KATAR**